

GebFilter sivuvirtasuodatin

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmässä kiertävässä nesteessä oleva kiinteä aines voi aiheuttaa toimintahäiriöitä järjestelmän komponenteissa ja täten heikentää lämmönsiirtoa ja lyhentää laitteiston käyttöikää.

GebFilter sivuvirtasuodatin poistaa nesteessä olevan kiinteän lian tehokkaasti saaden järjestelmän toimimaan luotettavammin ja pidentäen sen käyttöikää.

Rakenne

Sivuvirtasuodatin koostuu suodatinrungosta, suodatin säiliöstä ja vaihdettavasta suodatinpatruunasta. Suodatinrungossa on ilmausyhde tulo/lähtöpuolella.

Sivuvirtasuodattimen suodatinpatruuna vaihdetaan tietyn väliajoin tehokkuuden varmistamiseksi. Suosittelemme patruunan vaihtoa kerran kuukaudessa 3-4 kuukauden ajan sivuvirtasuodattimen asentamisen jälkeen. Jatkossa suodatinpatruuna kannattaa vaihtaa kerran vuodessa tai tarpeen mukaan sakan kertymisestä riippuen. Suodatinpatruunoita saa tilattua Gebwell Oy:ltä.


Mitat

Leveys	105 mm
Korkeus, koko suodatin	310 mm
Korkeus, liitäntään	275 mm
DN koko yhde	G3/4"

Tekniset tiedot

Materiaali, runko	EN1.4301
Suodatusaste	50 µm
Maksimivirtaama	0,83 l/s
Maksimikäyttölämpötila	80 °C
Maksimikäyttöpaine	6 bar

Sivuvirtasuodattimen kytkentäesimerkki

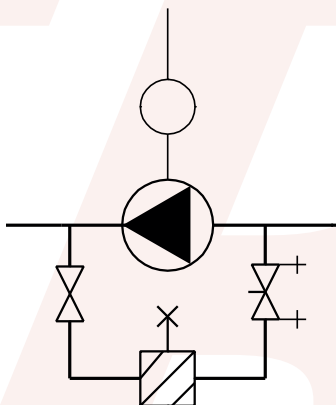

GebFilter sivuvirtasuodatin ja vaihdettava suodatinpatruuna

GebFilter sivuvirtasuodatin

- Korkealaatuinen
- Helppo huoltaa
- Pidentää järjestelmän käyttöikää
- Parantaa järjestelmän lämmönsiirtoa

Takuu

GebFilter sivuvirtasuodattimella on 2 vuoden takuu.