

# Gebwell G-Power® Compact kaukolämmönjakokeskus


– seinälle asennettava kaukolämmönjakokeskus

G-Power Compact on seinälle asennettava kaukolämmönjakokeskus, joka soveltuu erityisesti pieniin teknisiin tiloihin. G-Power Compact on suunniteltu rivi- ja kerrostalojen liittämiseksi kaukolämpöön ja se soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

G-Power Compact lämmönjakokeskus vaatii vain 700 mm leveän asennustilan. Ensiöpuolen kytkennät ovat vasemmalle sivulle, joten kaukolämpöputket voi kytkeä helposti vasemmalle, ylös tai alas.

G-Power Compact keskuksia on valmistettu Energiategollisuus ry:n K1:sen suosituskäytännön mukaisesti. G-Power Compact on saatavana 1-, 2- tai 3-piirisenä.

- Valmistettu Suomessa
- Seinälle asennettava
- Helppo haalata, asentaa ja huoltaa
- Korkealaatuiset komponentit
- Suunniteltu erityisesti pieniin teknisiin tiloihin

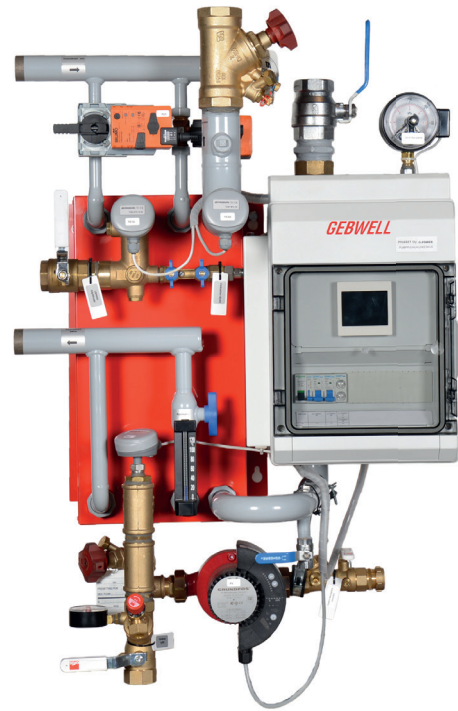

## Vakiovarusteet

Tehdasvalmiissa kaksipiirisessä G-Power Compact kaukolämmönjakokeskuksessa on vakiovarusteena:

- Kovajuotetut levylämmönsiirtimet eristettyinä
- Elektroniset toimilaitteet lämmitysverkoston ja lämpimän käyttöveden säädössä
- Lämmityksen ja käyttöveden kiertovesipumput
- Sulku- ja linjasäätöventtiilit
- Lianerotin
- Lämpöjohtoverkoston täyttöventtiili, kylmän käyttöveden syöttöventtiili ja lvk-kiertovesipumpun venttiilit
- Gebwell -toimituksessa, jossa automatiikka mukana, painelähetin sisältyy vakiovarusteisiin
- Sisäiset sähkökytkennät
- Pumppujen ohjauskeskus, sisältäen pääkytkimen, moottorisuojakytkimet, merkkivalot, hälytyskoskettimet ja säätimen

## Tekniset tiedot - G-Power® Compact

		Teholuokka
Käyttövesi		110-250 kW
Lämmitys	Lattialämmitys (30-35)	0-65 kW
	Patterilämmitys (30-60)	0-275 kW
Mitat S x L x K, mm	650 x 700 x 1100 (2-piirinen)	
Automaatiovaihtoehdot	Ouman tai Siemens	
Säätöventtiilivaihtoehdot	Ouman tai Siemens	
Paine-erosäädin	Lisävarusteena, toimitetaan irrallisena	
Vesimittari	Lisävarusteena, toimitetaan irrallisena	