

Gebwell G-Power® Easy småhuscentral

– särskilt för renoveringsobjekt

G-Power Easy villacentral är utformad för småhus som inte har varmvattencirkulation. G-Power Easy lämpar sig särskilt för renoverade byggnaden med elementvärme. I objekt med golvvärme ska centralen kompletteras med stopptermostat för pumpen.

G-Power Easy villacentral borgar för en jämn och behaglig rumstemperatur och för att varmvattnet räcker till. Så som namnet antyder är Easy lätt att montera och använda.

Villacentral med två kretsar har reglerkretsar för varmt tappvatten och för beredning av varmvatten för värmesystemet.


G-Power Easy är ett mycket lätt och kompakt paket med snyggt utseende. G-Power Easy monteras på väggen; väggfästen ingår i leveransen.

Standardutrustning

- Elektronisk regulator för värmekretsarna
- Självverkande regulator för tappvarmvattnet
- Cirkulationspump för värmesystemet
- Hårdlödda plattvärmeväxlare för värmesystemet och tappvattnet
- Stickpropp för elanslutning
- Styrcentral för pumpen, inklusive huvudbrytare
- Spärr- och säkerhetsventiler, fyllnadsventil och matningsventil för tappvattnet
- Tryckmätare
- Expansionskärl
- Utrustning för primärsidan
- Fästningsutrustning för väggmontering

Tilläggsutrustning

- Tryckdifferensregulator, om förhållandena på förbrukningsstället kräver det
- GSM-modem (Ouman automatik)
- Tryckstötdämpare för att dämpa eventuella tryckslag i tappvattnet
- Spärrtermostat för värmesystemets cirkulationspump

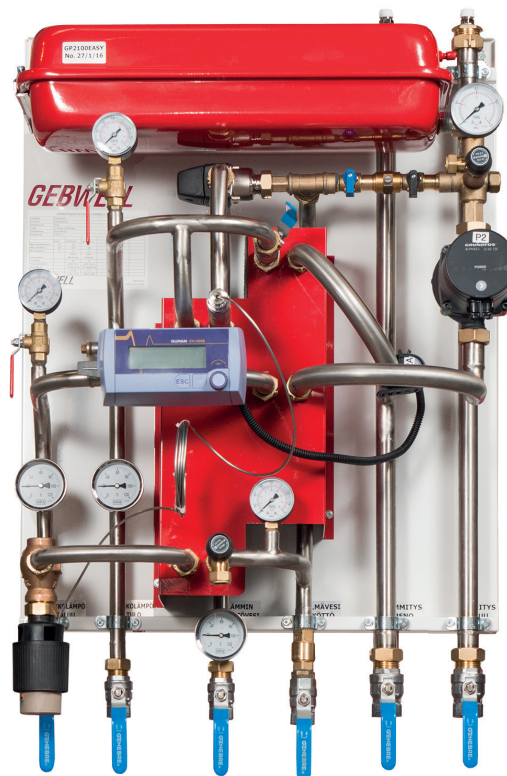

Gebwell G-Power® Easy villacentral

- Tillverkare Gebwell Oy:s dotterbolag i Polen, Gebwell Sp. z o.o.
- Mycket lätt och kompakt konstruktion
- Varvtalsstyrd cirkulationspump i energiklass A
- Högklassiga komponenter
- Lätt att montera, använda och underhålla
- Snyggt utseende
- RST-rör
- Ouman reglerautomatik

Renoverade byggnaden

Gebwell G-Power®	LVI nummer	Varmvatten, kW	Värmelement, kW			Golvvärme, kW		Yttermått, mm	Vikt
	Ensiö / Toisio	70-20/ 10-58 °C	115-63 °C / 60-80 °C	115-43 °C / 40-70 °C	115-33 °C / 30-39 °C	115-33 °C / 30-37 °C	115-33 °C / 30-35 °C	D x B x H	kg
2/100 Easy	5322016	60	15	13	20	15	11	380 x 590 x 850	34

Ny byggnader

Gebwell G-Power®	LVI nummer	Varmvatten, kW	Värmeelement, kW		Golvvärme, kW	Yttermått, mm	Vikt
	Ensiö / Toisio	70-20/ 10-58 °C	115-33 °C / 30-45 °C	115-33 °C / 30-60 °C	115-33 °C / 30-35 °C	D x B x H	kg
2/100 Easy	5322016	60	15	13	11	380 x 590 x 850	34