G-Energy SV puskurivaraaja

Puskurivaraaja, jossa on yhteitä sähkövastuksille. 501 litran malleissa on kolme vastusyhdettä, 750 litran kolme tai kuusi yhdettä sekä 1000 litran malleissa on kolme, kuusi tai kahdeksan vastusyhdettä.

Varaaja varustetaan tarpeen mukaan sähkövastuksilla lämmön ja lämpimän käyttöveden tuoton takaamiseksi. Varaajan varustaminen sähkövastuksilla mahdollistaa esimerkiksi puulämmitteisen talon lämmittämisen sähköllä lomamatkan ajan. Sähkövastukset tilataan erikseen.

Varaajasäiliö valmistetaan teräksestä, pohjamaalataan ja koeponnistetaan. Varaajien eristys on painevalettua, umpisoluista uretaania, jonka lämmöneristyskyky on erittäin hyvä ja lämpöhäviö minimaalinen.

Eristeet on vakiona irrotettavina lohkoina, jotka on helppo irrottaa ja laittaa takaisin paikoilleen. Eristelohkot on päällystetty maalatulla teräslevyllä, joka on päällystetty suojakalvolla.

Varaajan pohjassa on haalausta helpottava teräsjalusta. Teräsjalusta on kaksiosainen, joista alemman osan saa poistettua ennen asennusta. 501 litran varaajan korkeus on madallettuna 90mm matalampi kuin vakiona, 750 litran varaaja 130mm ja 1000 litran varaaja 150mm.

Varaajassa on säätöjalat 60mm säätövaralla, joita säätämällä varaajan saa aseteltua helposti pystysuoraan.

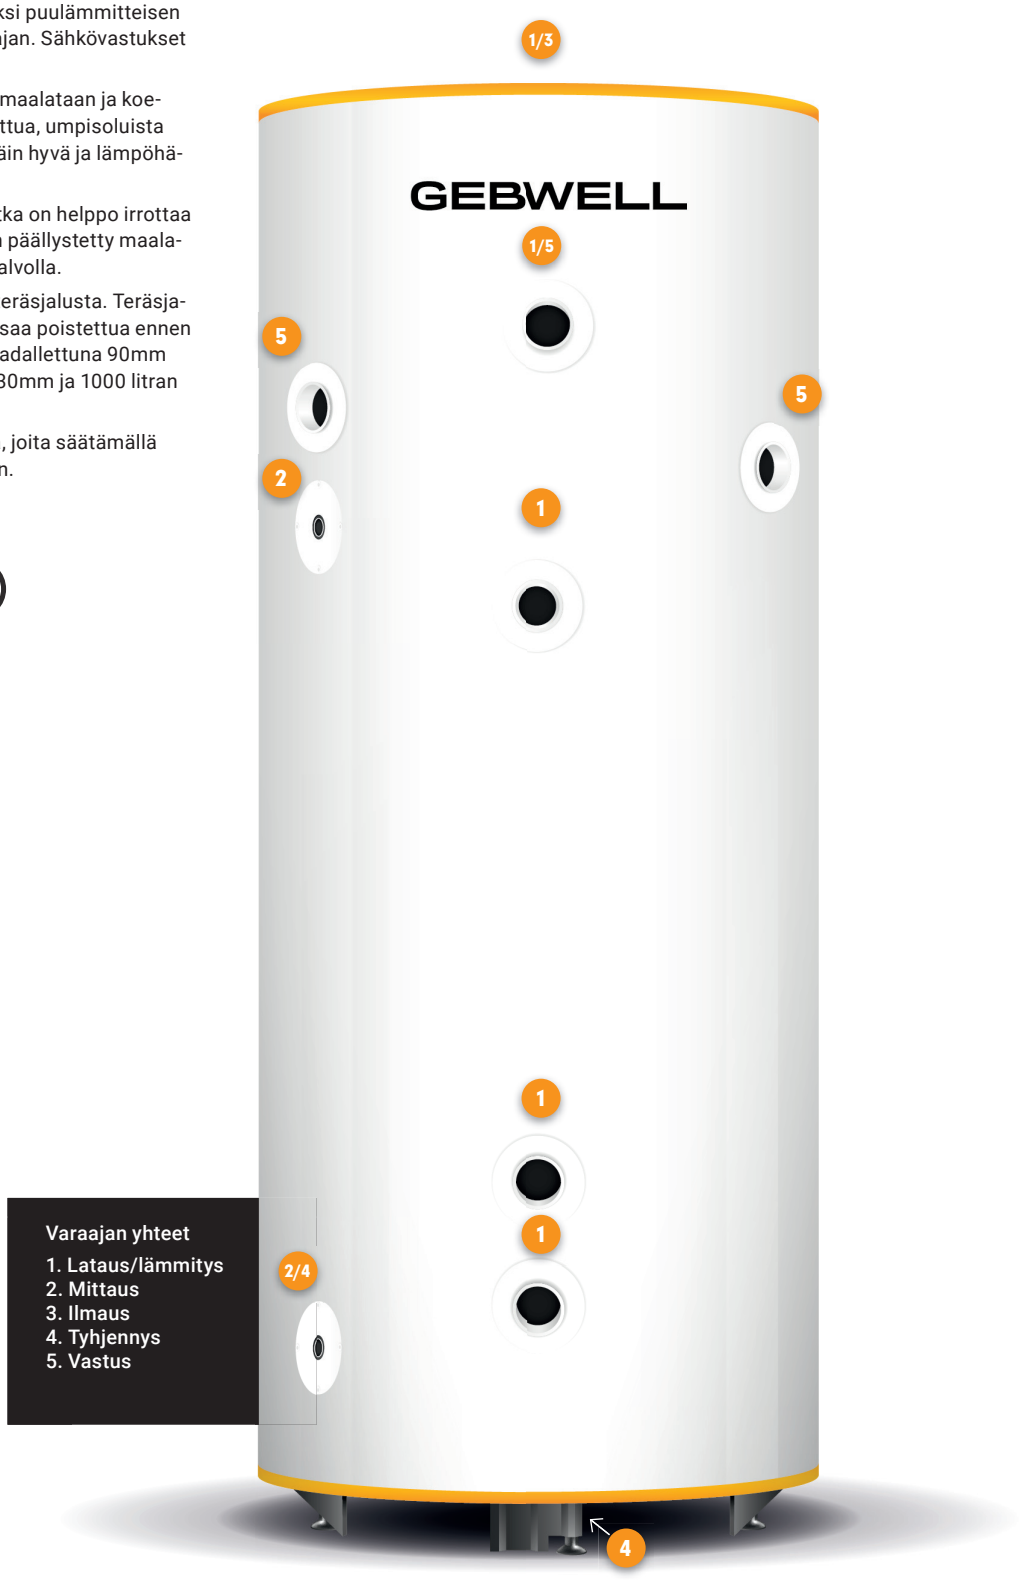

G-Energy puskurivaraaja
501 L 3SV

G-Energy puskurivaraaja SV
1000 L 6SV

G-Energy puskurivaraaja SV
1000 L 8SV DN65

G-Energy SV puskurivaraaja 501 ja 750 L

Malli		SV puskuri-varaaja 501 L 3 bar 3SV	SV puskuri-varaaja 501 L 6 bar 3SV	SV puskuri-varaaja 750 L 3 bar 3SV	SV puskuri-varaaja 750 L 3 bar 6SV	SV puskuri-varaaja 750 L 6 bar 3SV	SV puskuri-varaaja 750 L 6 bar 6SV
LVI-numero		5362393	5322037	5362684	5362685	5362686	5362687
Säiliön tilavuus	L	501	501	750	750	750	750
Korkeus	mm[1]	2030	2030	2100	2100	2100	2100
Korkeus madallettuna	mm[1]	1940	1940	1970	1970	1970	1970
Halkaisija	mm[2]	600 / 780	600 / 780	750 / 930	750 / 930	750 / 930	750 / 930
Kallistusmitta	mm[3]	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Paino	kg	180	180	200	200	230	230
Yhdekoot		2"	2"	2"	2"	2"	2"
Vastusyhteiden määrä	kpl	3	3	3	6	3	6
Max vastuksen teho	kW	12	12	12	12	12	12
Max lämpötila	°C	110	110	110	110	110	110
Max käyttöpaine	bar	3	6	3	3	6	6

[1] +Säätöjalat 0-60 mm
[2] Halkaisija: eristeet irrotettuina / eristeet paikoillaan (eristeen paksuus 90 mm)
[3] Kallistusmitta eristeet irrotettuina

G-Energy SV puskurivaraaja 1000 L

Malli		SV puskuri-varaaja 1000 L 3 bar 3SV	SV puskuri-varaaja 1000 L 3 bar 6SV	SV puskuri-varaaja 1000 L 6 bar 6SV	SV puskuri-varaaja 1000 L 6 bar 8SV DN65
LVI-numero		5362602	5362626	5362628	5362670
Säiliön tilavuus	L	1000	1000	1000	1000
Korkeus	mm[1]	2150	2150	2150	2150
Korkeus madallettuna	mm[1]	2000	2000	2000	2000
Halkaisija	mm[2]	850 / 1030	850 / 1030	850 / 1030	850 / 1030
Kallistusmitta	mm[3]	2200	2200	2200	2200
Paino	kg	260	260	260	260
Yhdekoot		2"	2"	2"	DN65
Vastusyhteiden määrä	kpl	3	6	6	8
Max vastuksen teho	kW	12	12	12	12
Max lämpötila	°C	110	110	110	110
Max käyttöpaine	bar	3	3	6	6

[1] +Säätöjalat 0-60 mm
[2] Halkaisija: eristeet irrotettuina / eristeet paikoillaan (eristeen paksuus 90 mm)
[3] Kallistusmitta eristeet irrotettuina